


Firelight 3

Aireador de compuerta con rotura de puente térmico, para evacuación natural de humo y calor, y ventilación diaria.

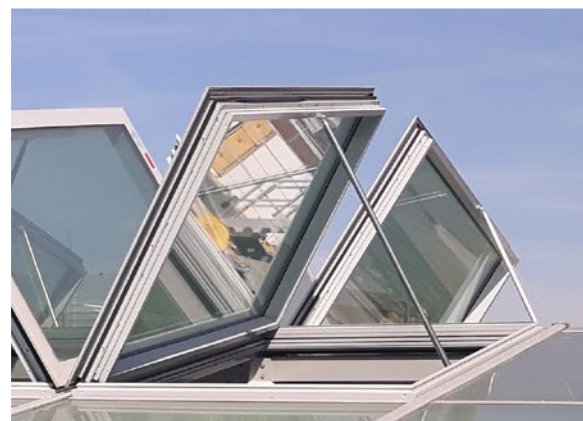

Firelight 3

Especificaciones técnicas



Descripción

El Firelight 3 es un aireador de compuerta para evacuación natural de humo, certificado según la norma EN 12101-2. Es un aireador arquitectónico, óptimo para proyectos con altas exigencias estéticas, y está especialmente diseñado para integración en lucernarios acristalados. Está fabricado en aluminio anticorrosivo, con perfilera con rotura de puente térmico. Dispone de marcado CE como aireador de doble uso, tanto para extracción de humos y calor como para ventilación diaria.



Disponible con compuerta de vidrio,
panel de aluminio aislado y policarbonato,
con espesores desde 10 a 50 mm.



Ventajas


- Apto para instalación tanto en cubierta como en fachada hasta 90°.
- Alto rendimiento de evacuación de humo (disponible opción con deflectores).
- Excelente valor de aislamiento acústico de hasta 42 dB (según modelo).
- Disponible en accionamiento eléctrico o neumático.
- Excelentes valores de transmitancia térmica.
- Excelentes valores de estanqueidad al aire, al agua y de resistencia a la carga de viento
- Clasificación conforme a normas de ventanas y puertas:
 - ☐ Estanqueidad al aire (EN 12207): Clase 4
 - ☐ Estanqueidad al agua (EN 12208): Clase 9A
 - ☐ Resistencia a la carga de viento (EN 12210): Clase C5

Opciones

- Malla anti-pájaros o malla anti-insectos (manteniendo la certificación según la EN 12101-2).
- Acabado en aluminio natural en estándar, o lacado en color RAL.



Características principales

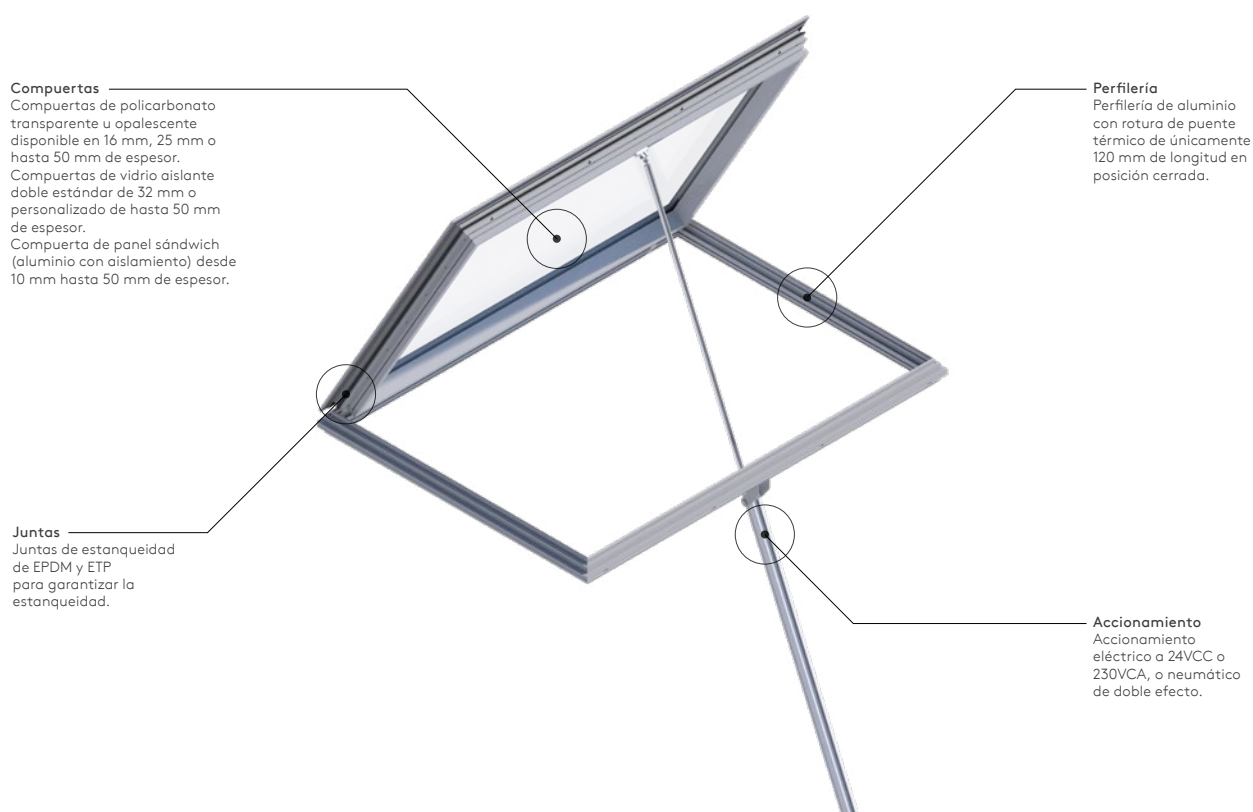

Accionamientos



Accionamiento eléctrico o neumático (simple o doble) en el lado opuesto a la bisagra



Accionamiento eléctrico o neumático (simple o doble) oculto en la travesía del equipo



Accionamiento eléctrico de cadena (simple o doble) oculto en la perfilera del equipo



Accionamiento eléctrico lineal (doble) situado en los laterales del equipo

Características técnicas

Características	Firelight 3
Perfilería	Aluminio con rotura de puente térmico
Compuestas	Policarbonato, vidrio o panel sándwich (espesor desde 10 mm a 50 mm)
Accionamiento	Eléctrico o neumático
Anchura	1000 mm - 2500 mm (en incrementos de mm)*
Longitud	1000 mm - 3000 mm (en incrementos de mm)*

(*) Superficie máxima del equipo: 5,0 m².



Datos de contacto

Kingspan Light + Air Spain

Carrer de la Imaginació, 18
Parque Empresarial Gavà Park
08850 Gavà (Barcelona)

T: +34 900 488 488

E: kla-spain-info@kingspan.com

Barcelona / Madrid / Vizcaya / Sevilla / Valencia

www.kingspan.com/es/es/

Nos aseguramos de que la información en este documento sea precisa en el momento de su publicación. Las especificaciones pueden variar (dentro de un pequeño parámetro) debido a variaciones en el proceso de fabricación o a condiciones ambientales. Todas las imágenes son solo para fines ilustrativos y no deben considerarse vinculantes. El producto real puede variar, y las especificaciones, dimensiones, colores u otros atributos pueden diferir. Para asegurarse de que está viendo la información del producto más reciente y precisa, visite este enlace:
<https://www.kingspan.com/es/es/productos/control-de-humos-scteh/aireador-natural/firelight/>

©Kingspan y el emblema del león son marcas registradas de Kingspan Group plc en el Reino Unido, Irlanda y otros países. Todos los derechos reservados.

