


Labyrinth 2

Aireador de lamas en posición laberíntica para ventilación diaria de manera permanente, y evacuación natural de humo y calor.

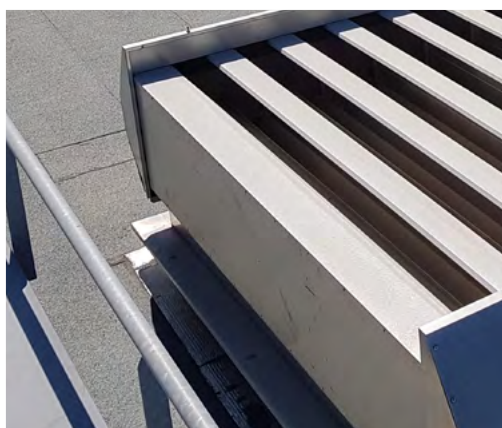

Labyrinth 2

Especificaciones técnicas



Descripción

El Labyrinth 2 es un aireador de lamas en posición laberíntica para ventilación diaria de manera permanente aun en caso de lluvia, especialmente diseñado para aquellas industrias donde se genera gran cantidad de calor. Está certificado según la norma EN 12101-2 para evacuación natural de humo y calor.



Ventilación diaria permanente incluso en caso de lluvia.



Ventajas

- Disponible en anchura desde 500 a 3.800 mm, y longitud desde 500 mm a longitud ilimitada (según modelo).
- Equipo muy ligero adecuado para instalación sobre prácticamente cualquier tipo de cubierta.
- Disponible en versión:
 - ☐ 2S: Para ventilación natural.
 - ☐ 2E: Para evacuación de humos y ventilación natural, certificado según la EN 12101-2.
- Laterales del equipo desmontables para una fácil limpieza y mantenimiento de las lamas.



Opciones


- Posibilidad de instalación de una compuerta de cierre (con accionamiento eléctrico o neumático) para evitar pérdidas de calor cuando el sistema está en reposo (según dimensiones del equipo).
- Acabado en aluminio natural en estándar, o lacado en color RAL.
- El equipo puede contar con atenuación acústica (solo en versión 2S (no certificado para evacuación de humos)).
- El equipo puede ir equipado con malla anti-pájaros (solo en versión 2S (no certificado para evacuación de humos)).



Características principales



Dimensiones del equipo

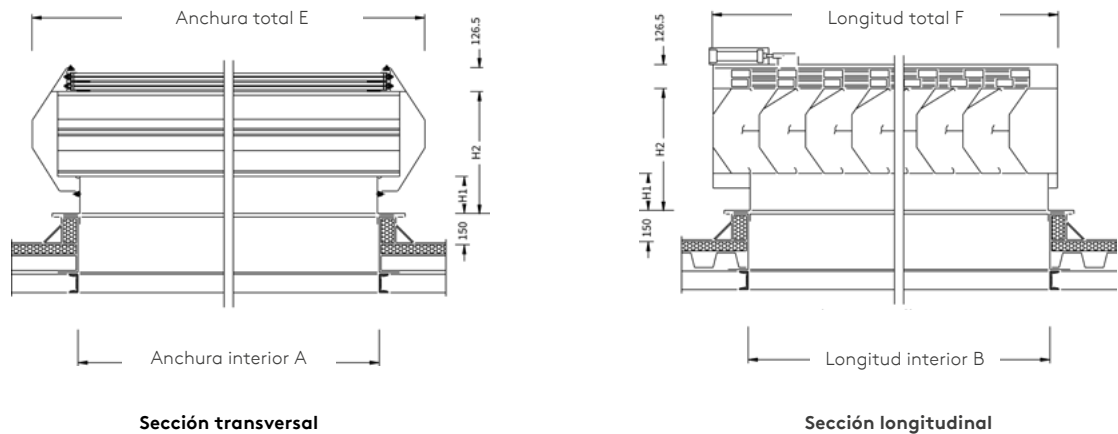

Versiones		Dimensión interior		Dimensión incluyendo pestañas				Dimensión total	
		Anchura A (mm)	Longitud B (mm)	Anchura (mm)		Longitud (mm)		Anchura E (mm)	Longitud F (mm)
				N4	N5	N4	N5		
Versión 2S	sin compuerta de cierre	min. 500, max. 3.800	min. 500 (en incrementos de 250 mm)	A +300	A +250	B +300	B +250	A +490	B +285
	con compuerta de cierre	min. 800, max. 2.800	min. 1.500 (en incrementos de 250 mm)	A +300	A +250	B +300	B +250	A +490	B +285
Versión 2E	sin compuerta de cierre	min. 500, max. 3.800	min. 500, max. 10.000 (en incrementos de 250 mm)	A +300	A +250	B +300	B +250	A +490	B +285
	con compuerta de cierre	min. 800, max. 2.800	min. 1.500, max. 10.000 (en incrementos de 250 mm)	A +300	A +250	B +300	B +250	A +490	B +285

Datos de contacto

Kingspan Light + Air Spain

Carrer de la Imaginació, 18
Parque Empresarial Gavà Park
08850 Gavà (Barcelona)

T: +34 900 488 488

E: kla-spain-info@kingspan.com

Barcelona / Madrid / Vizcaya / Sevilla / Valencia

www.lightandair.kingspan.com/es

Nos aseguramos de que la información en este documento sea precisa en el momento de su publicación. Las especificaciones pueden variar (dentro de un pequeño parámetro) debido a variaciones en el proceso de fabricación o a condiciones ambientales. Todas las imágenes son solo para fines ilustrativos y no deben considerarse vinculantes. El producto real puede variar, y las especificaciones, dimensiones, colores u otros atributos pueden diferir. Para asegurarse de que está viendo la información del producto más reciente y precisa, visite este enlace: www.lightandair.kingspan.com/es/productos/labyrinth-2

©Kingspan y el emblema del león son marcas registradas de Kingspan Group plc en el Reino Unido, Irlanda y otros países. Todos los derechos reservados.

