


Light + Air



Smoke Master SM5

Barrera de humo activa para contención y canalización de humo.

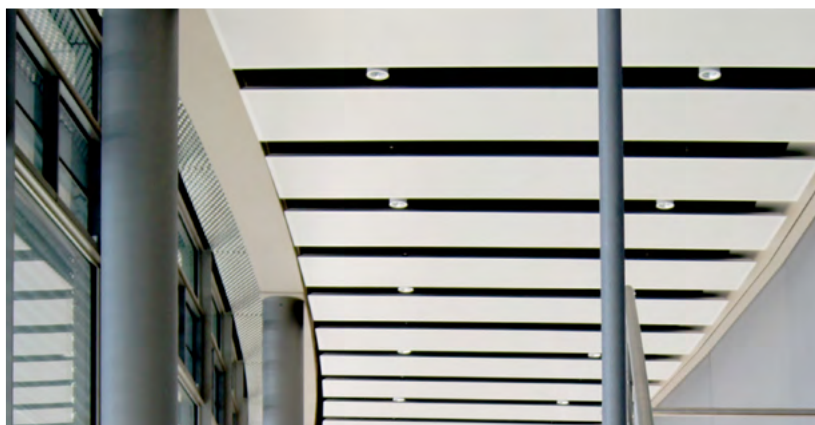

COLT


Kingspan®
Light + Air

Smoke Master SM5

Especificaciones técnicas



Descripción

Smoke Master SM5 es una barrera de humo activa para la contención y canalización de humo, certificada según la norma EN 12101-1. La barrera se encuentra oculta y, en caso de incendio, desciende automáticamente por señal del sistema de detección, impidiendo la propagación incontrolada del humo mediante su confinación o canalización. Es especialmente indicada para edificios comerciales o terciarios y tiene una clasificación temperatura/tiempo D120 o DH120.



Barrera de humo activa que en situación de reposo se encuentra recogida y permanece oculta



Ventajas


- Posibilidad de parar las barreras en una o varias posiciones intermedias temporalmente para permitir el paso de personas.
- Programación personalizada de la actuación de las barreras gracias al cuadro de control SKC/SC.
- Posibilidad de realizar esquinas (diferentes ángulos disponibles) e intersecciones en T, sin que queden espaciados entre telas.
- Adecuada para proyectos con grandes exigencias estéticas, al ser una protección invisible.

Opciones

- Acabado en acero galvanizado en estándar, o lacado en color RAL (solo el contrapeso, la parte inferior del cajón y contrapeso, o toda la unidad al completo).
- Posibilidad de instalación de guías laterales.




Características principales

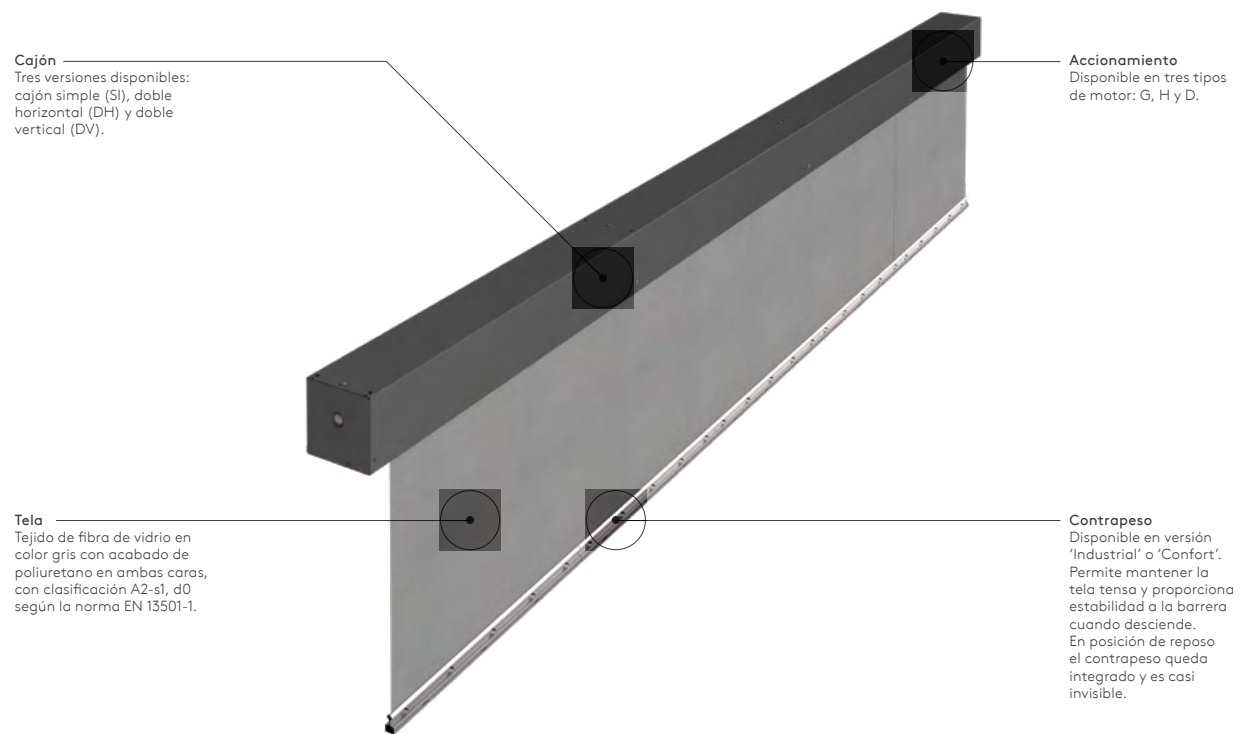


Características técnicas

Disponible en tres versiones de cajón:


- Cajón simple (SI).
- Cajón doble horizontal (DH): Barrera formada por rodillos montados en una configuración horizontal para formar una serie continua de barreras, en las que las telas de barreras adyacentes quedan superpuestas para evitar huecos entre ellas.
- Cajón doble vertical (DV): Barrera formada por rodillos montados en una configuración vertical para formar una serie continua de barreras, en las que las telas de barreras adyacentes quedan superpuestas para evitar espaciados entre ellas.



Cajón simple
(SI)



Cajón doble vertical
(DV)



Cajón doble horizontal
(DH)

Disponible en tres tipos de motor:

- Motor G: Descenso por gravedad y ascenso por motor. Función Fail-safe. Tipos ASB 1/3.
- Motor H: Descenso por gravedad y ascenso por motor. Posibilidad de paradas intermedias. Función Fail-safe. Tipos ASB 1/3.
- Motor D: Descenso y ascenso por motor. Tipos ASB 2/4.

Características	Smoke Master SM5
Clasificación temperatura/tiempo	D120 (600°C durante 120 minutos) DH120 (1049°C durante 120 minutos) Certificada ASB 1 a 4, según la norma EN 12101-1.
Longitud	Cajón SI: desde 1000 mm hasta 5000 mm. Cajones DH/DV: ilimitada (mediante el solape de los cajones y las telas).
Caída	Hasta 15 m.



Datos de contacto

Kingspan Light + Air Spain

Carrer de la Imaginació, 18
Parque Empresarial Gavà Park
08850 Gavà (Barcelona)

T: +34 900 488 488

E: kla-spain-info@kingspan.com

Barcelona / Madrid / Vizcaya / Sevilla / Valencia

www.kingspan.com/es/es/

Nos aseguramos de que la información en este documento sea precisa en el momento de su publicación. Las especificaciones pueden variar (dentro de un pequeño parámetro) debido a variaciones en el proceso de fabricación o a condiciones ambientales. Todas las imágenes son solo para fines ilustrativos y no deben considerarse vinculantes. El producto real puede variar, y las especificaciones, dimensiones, colores u otros atributos pueden diferir. Para asegurarse de que está viendo la información del producto más reciente y precisa, visite este enlace: www.kingspan.com/es/es/productos/control-de-humos-scteh/aireador-natural/smokemaster-sm5/

©Kingspan y el emblema del león son marcas registradas de Kingspan Group plc en el Reino Unido, Irlanda y otros países. Todos los derechos reservados.

