



Light + Air

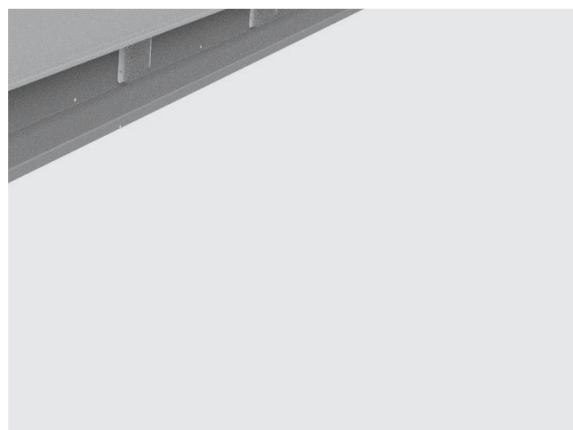

Venturex

Aireador de lamas para evacuación natural de humo y calor,
y ventilación diaria.

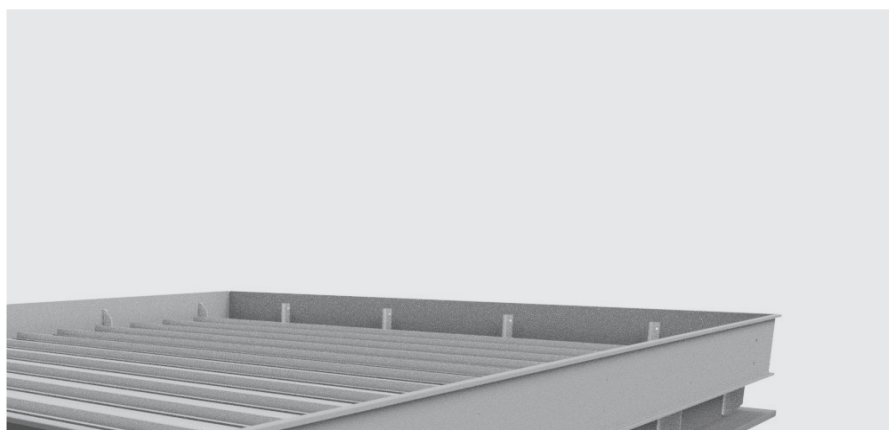

Venturex

Especificaciones técnicas



Descripción

El Venturex es un aireador de lamas, diseñado para la ventilación diaria y la evacuación natural de humo y calor. Ideal para edificios industriales, comerciales y terciarios, está disponible con varios tipos de lamas, incluyendo lamas translúcidas.

Los deflectores de viento opcionales proporcionan un mejor rendimiento aerodinámico. Otras opciones adicionales son la reja anticaída y la malla antipájaros o antiinsectos.


El Venturex tiene certificación anticaída 1200J en posición cerrada, y también en posición abierta con protección anticaída adicional.

Además, el Venturex puede pedirse con ganchos de elevación para mejorar su manipulación en obra.

El Venturex está fabricado en aluminio templado, resistente al agua de mar y a la corrosión (EN AW 5754). Rodamientos resistentes a la corrosión. Sellado consistente en una junta longitudinal resistente a la intemperie situada en la estructura de las lamas y entre ellas.

El sellado se aplica de tal manera que no hay riesgo de congelación y ofrece un alto nivel de estanqueidad a las corrientes de aire.

El aluminio se suministra sin tratamiento como estándar. Si se desea, el Venturex puede suministrarse en acabado anodizado o con recubrimiento en polvo (en cualquier color RAL).

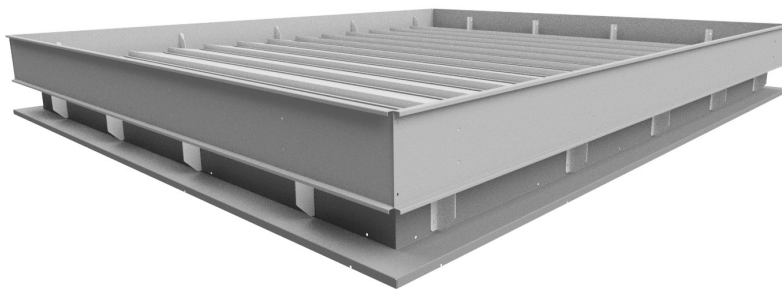

Accionamiento

Ventilación natural:

- P: Pistón neumático de simple efecto
- P2: Pistón neumático de doble efecto
- M: Motor eléctrico (24 Vdc o 230 Vac)
- K: Accionamiento manual (por cable)

Evacuación de humos según EN 12101-2:

- PB: Pistón neumático de simple efecto, función contra incendio
- P2B: Pistón neumático de doble efecto, función contra incendio
- PB-FS: Pistón neumático de simple efecto, función contra incendio, fail-safe (hasta longitud de 13 lamas)
- PB-M: Pistón neumático de simple efecto, función contra incendio y motor eléctrico (función ventilación diaria)
- PB-10 bar: Pistón neumático de simple efecto, función contra incendios activada a ≥ 10 bar
- M24V: Motor eléctrico 24V

Certificación

El producto ha sido testado y certificado conforme a la norma EN 12101-2, tanto para extracción de humos y calor como para ventilación diaria.

Base



LB = Base baja






HB = Base alta




IHB = Base alta aislada


Pestaña



Tipos de lamas

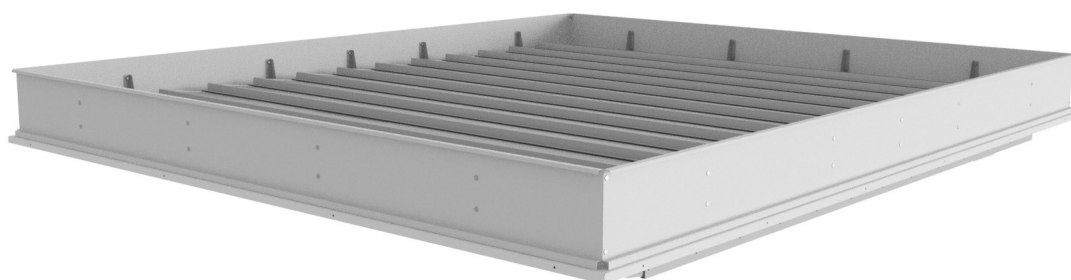

Aluminio



Aluminio con aislamiento



Policarbonato 8, 16, 25 mm
(transparente, opalescente u opaco)




Vidrio simple 3.3.2




Vidrio doble




Panel sándwich 16, 25 mm

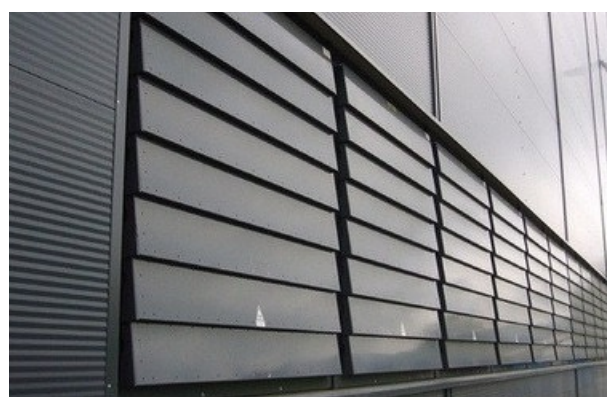

Gama dimensional

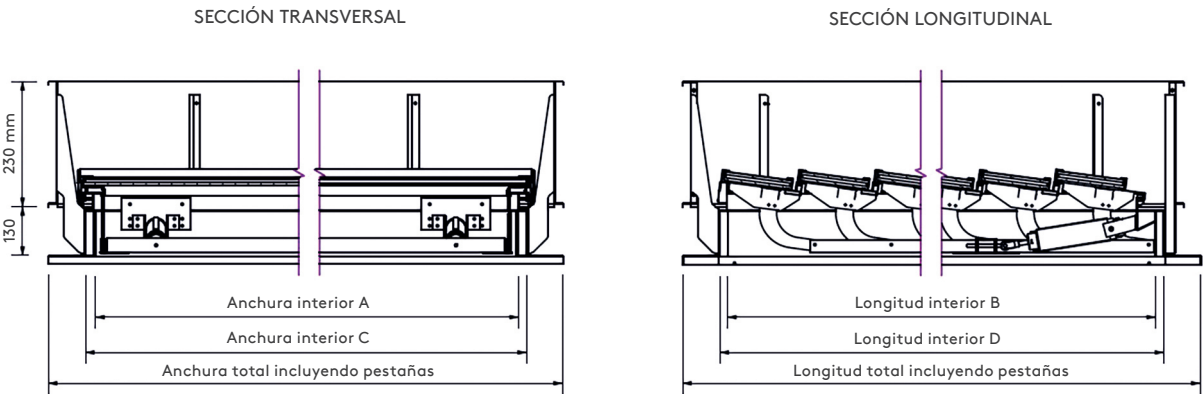

Dimensiones del aireador (mm)																
Tipo LB / IHB	Anchura A (mm)	Número de lamas														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Longitud B (mm)														
030	300															
060	600															
120	1200															
180	1800															
240	2400															
HB	Anchura C (mm)	Longitud D (mm)														
030	340															
060	640															
120	1240															
180	1840															
240	2440															

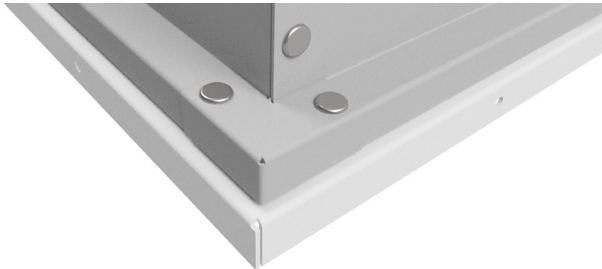

Datos de contacto

Kingspan Light + Air Spain

Carrer de la Imaginació, 18
Parque Empresarial Gavà Park
08850 Gavà (Barcelona)

T: +34 900 488 488

E: kla-spain-info@kingspan.com

Barcelona / Madrid / Vizcaya / Sevilla / Valencia

www.kingspan.com/es/es/

Nos aseguramos de que la información en este documento sea precisa en el momento de su publicación. Las especificaciones pueden variar (dentro de un pequeño parámetro) debido a variaciones en el proceso de fabricación o a condiciones ambientales. Todas las imágenes son solo para fines ilustrativos y no deben considerarse vinculantes. El producto real puede variar, y las especificaciones, dimensiones, colores u otros atributos pueden diferir. Para asegurarse de que está viendo la información del producto más reciente y precisa, visite este enlace: www.kingspan.com/es/es/productos/control-de-humos-scteh/venturex

©Kingspan y el emblema del león son marcas registradas de Kingspan Group plc en el Reino Unido, Irlanda y otros países. Todos los derechos reservados.

