

Ecoglass Premium

Ventelles de façade pour l'aération naturelle, l'amenée d'air et le désenfumage naturel à rupture de pont thermique



Solutions d'éclairage naturel
Solutions de ventilation naturelle
Solutions de désenfumage naturel
Service & maintenance
Automatisation des bâtiments



Ecoglass Premium

Description

DENFC à lames pour l'aération naturelle, l'amenée d'air et le désenfumage naturel en façade. Marqué CE selon les normes EN 1873+A1:2016 / EN 12101-2:2003, et conforme aux normes NF S 61937-1:2003 / NF S 61937-7:2010 (DENFC). Profilés à rupture de pont thermique en aluminium anodisé ou teintes RAL au choix. Remplissage en verre double vitrage 28 / 32 mm ou panneau sandwich. Manœuvre pneumatique ou électrique 24/230 V.

Gamme Premium



EN 1873+A1:2016
EN 12101-2:2003


Isolation à rupture de pont thermique




Avantages

- Ventelle très discrète. Profilés en aluminium et finition de grande qualité.
- Efficacité thermique grâce aux profilés à rupture de pont thermique et aux remplissages à haut rendement.



Caractéristiques Techniques	
Largeur des unités	250 mm / 2000 mm
Hauteur des unités	200 mm / illimité
Hauteur des lames	150 mm / 350 mm
Nombre minimum de lames	1
Épaisseur du verre	28 mm / 32 mm
Types de remplissages	Double vitrage : Trempé / Feuilleté / A haut rendement Panneaux sandwich aluminium
Finition	Anodisé / Laqué
Perméabilité à l'air NF EN 12207 / NF EN 1026	Classe 3
Étanchéité à l'eau NF EN 12208 / NF EN 1027	Classe 4A (étanche jusqu'à 150 Pa)
Résistance au vent	C3 (1200 Pa / Lame de 300 mm) B4 (1600 Pa / Lame de 200 mm)
Réduction acoustique EN ISO 140-3 / EN14351-1 / EN ISO 717-1	Rw = 38 (0;-2) dB*
Résistance de sécurité ENV 1627 / ENV 1628 ENV 1629 / ENV 1630	CR 2
Coefficient aéralique (Cv)	0,56
Résistance aux charges de vent NF EN 12210 / NF EN 12211	WL 3000
Résistance à la chaleur / au feu	B 300 / E
Fiabilité	Re 1000 + 10000 (aération)
Essai de fiabilité à basse température	T (-25)
Energie	Pneumatique (hauteur min. : 870 mm) Electrique 24 VDC / 230 VAC Mécanique : manivelle
Coupe de principe	

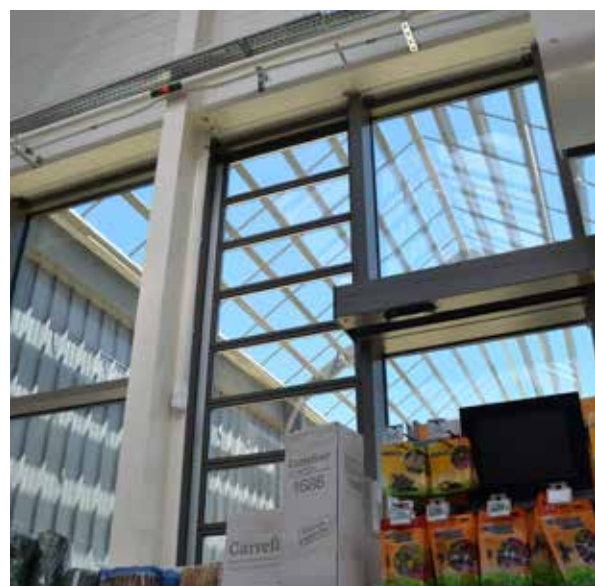

* Synthèse des caractéristiques techniques les plus performantes. Kingspan Light + Air fournit les performances techniques correspondantes à vos besoins sur demande.

Les options

- Manœuvre manuelle (pour la ventilation).
- Manœuvre électrique 230V (pour la ventilation).
- Verre anti-effraction.
- Remplissage acoustique (verre ou alu).
- Asservissement PN et EL.
- Laquage RAL.
- Système avec moteur anti-pincement.
- Profils pour pose en tunnel.
- Profils spécifiques pour mur rideau.
- Possibilité d'avoir des lames fixes.
- Capteurs et centrales Pluie et Vent.
- Châssis en forme tête braise.

Certifications



Scannez le QR Code pour découvrir l'étendue de nos certifications.

Kingspan Light + Air

31 Rue Nicéphore Niépce
69800 Saint-Priest - France
T : +33 (0)4 78 96 69 00
M : accueil.kla@kingspan.com
www.kingspan.fr/kla

Pour l'offre de produits dans d'autres pays, veuillez consulter votre représentant local ou visiter le site www.kingspan.com

Kingspan Light + Air se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les informations et détails techniques contenus dans cette documentation sont donnés de bonne foi et s'appliquent aux utilisations décrites. Les recommandations d'utilisation doivent être vérifiées pour leur adéquation et leur conformité aux exigences réelles, aux spécifications et à toutes les lois et réglementations applicables. Pour d'autres applications ou conditions d'utilisation, veuillez contacter notre équipe technique dont l'avis doit être sollicité pour les utilisations de nos produits non spécifiquement décrites ici.

Pour vous assurer que vous consultez les informations les plus récentes et les plus précises sur les produits, veuillez visiter ce lien : <https://kingspan.com/content/dam/kingspan/kla/products/ecoglass-premium/kingspan-ecoglass-premium-documentation-commerciale-fr-fr.pdf>

Version 1.2 | 11/2025

