



Kłapa żaluzjowa FCO

do wentylacji codziennej
i napowietrzania w systemach oddymiania

Karta katalogowa



FCO

Specyfikacja techniczna



Zastosowanie


Kłapy żaluzjowe FCO do wentylacji naturalnej i napowietrzania w systemach oddymiania certyfikowane są zgodnie z normą PN EN 12101-2.

Wykonane są w całości z antykorozyjnego stopu aluminium, a zachodzące na siebie żaluzje i system odprowadzania wody deszczowej zapewnia wodoszczelność urządzeń.

FCO posiada oznaczenie CE jako kłapa żaluzjowa podwójnego zastosowania, zarówno do odprowadzania dymu i ciepła, napowietrzania w instalacji oddymiającej, jak i do codziennej wentylacji.



Dzięki szerokiej ofercie kołnierzy, montaż kłapy żaluzjowej FCO możliwy jest w każdej fasadzie

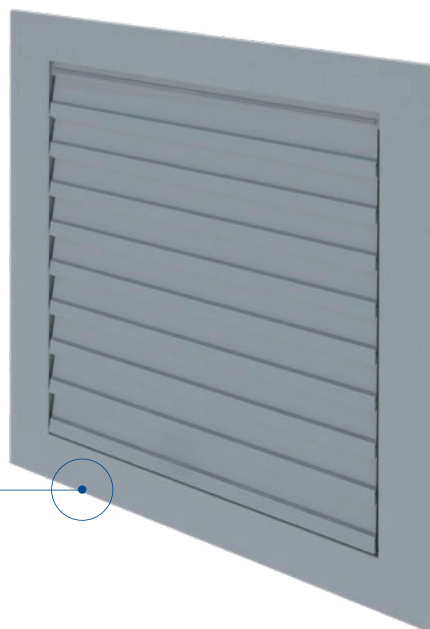


Cechy i zalety

- Nadaje się do szerokiej gamy typów budynków
- Kąt montażu: 90°.
- Duża trwałość dzięki elementom wykonanym z antykorozyjnego aluminium.
- Szeroki zakres wymiarów i wariantów

Opcje dodatkowe

- Siatka przeciw ptakom lub siatka przeciw owadom
- Standardowo wykończone naturalnym aluminium lub lakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL.
- Demontowalna żaluzja umożliwiająca dostęp do napędu z zewnątrz w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

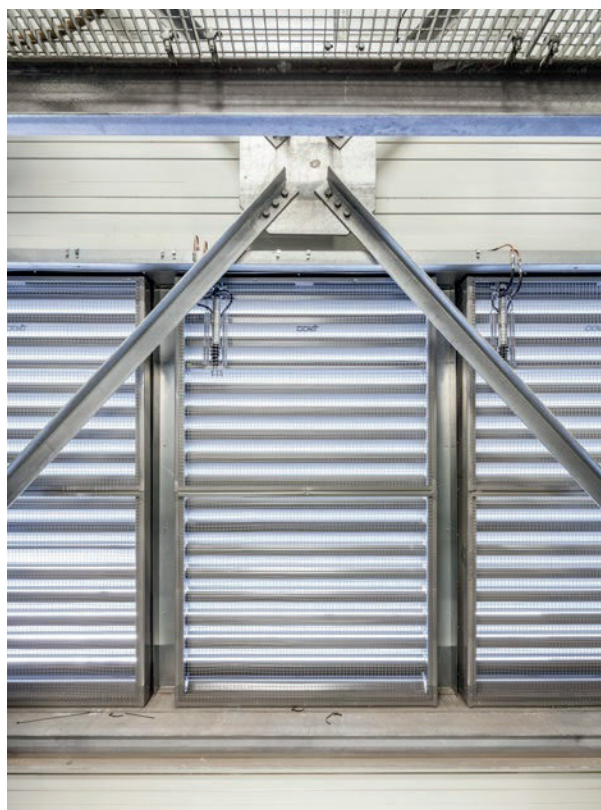

Podstawowe cechy

Obudowa

Obudowa wraz z kołnierzem wykonana jest z odpornego na korozję stopu aluminium. Dostępna o głębokości obudowy 220 mm oraz 270 mm. W przypadku obudowy o głębokości 270 mm żaluzje w pozycji otwartej znajdują się wewnątrz obudowy. Dzięki szerokiej ofercie kołnierzy, montaż możliwy jest w każdej fasadzie.



Żaluzje

Kłapy FCO mogą być wyposażone w izolowane panele aluminiowe, izolowane panele szklane lub różne rodzaje poliwęglanowych paneli wielościennych.

Sterowanie

Ręczne, elektryczne, pneumatyczne lub poprzez kombinację siłownika elektrycznego i pneumatycznego, za pomocą jednego lub dwóch zespołów napędowych.


Właściwości techniczne

Cechy	
Obudowa	Aluminiowa, dostępna w dwóch głębokościach 220 mm i 270 mm
Żaluzje	Aluminiowe jednopowłokowe, aluminiowe dwupowłokowe, dwupowłokowe wypełnione poliwęglanem lub szklane
Sterowanie	Manualne, elektryczne lub pneumatyczne (jedno- lub dwustronnego działania)
Szerokość	524 mm – 2024 mm*
Wysokość	732 mm – 3525 mm*

(*) Sprawdź możliwe kombinacje.




Zakres wymiarów

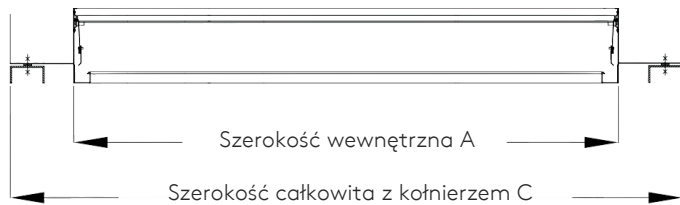

Przekrój poprzeczny

Różne rodzaje kołnierzy montażowych
dostępne na zapytanie

Przekrój podłużny

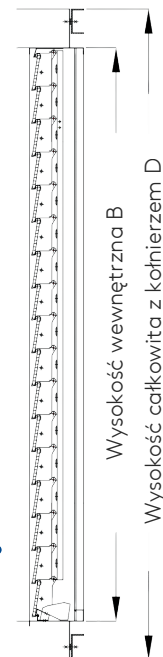

Wymiary (szerokość)	
Szerokość wewnętrzna A (mm)	Szerokość całkowita, łącznie z kołnierzami C (mm)
524	824
674	974
824	1124
974	1274
1124	1424
1274	1574
1424	1724
1574	1874
1724	2024
2024	2324
2224	2524
2424	2724

Wymiary (wysokość)	
Wysokość wewnętrzna B (mm)	Wysokość całkowita, łącznie z kołnierzami D (mm)
732	1032
865	1165
998	1298
1131	1431
1264	1564
1397	1697
1530	1830
1663	1963
1796	2096
1929	2229
2062	2362
2195	2495
2328	2628
2461	2761
2594	2894
2727	3027
2860	3160
2993	3293
3126	3426
3259	3559
3392	3692
3525	3825

* Różne kombinacje wysokości
i szerokości kłap należy potwierdzić z KLA

POLSKA

Kingspan Light + Air Polska Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 1

02-797 Warszawa

T: +48 539 678 044

www.kingspanlightandair.pl

Gwarantujemy dokładność informacji zawartych w tym dokumencie w momencie publikacji. Specyfikacje mogą się różnić (w niewielkim zakresie) ze względu na różnice produkcyjne lub warunki środowiskowe. Wszystkie obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie należy ich uważać za wiążące. Rzeczywisty produkt może się różnić, a specyfikacje, wymiary, kolory i inne funkcje mogą się różnić.

©Kingspan i symbol lwa są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kingspan Group plc w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

